


Fiche Technique

IMPERIAL

IP

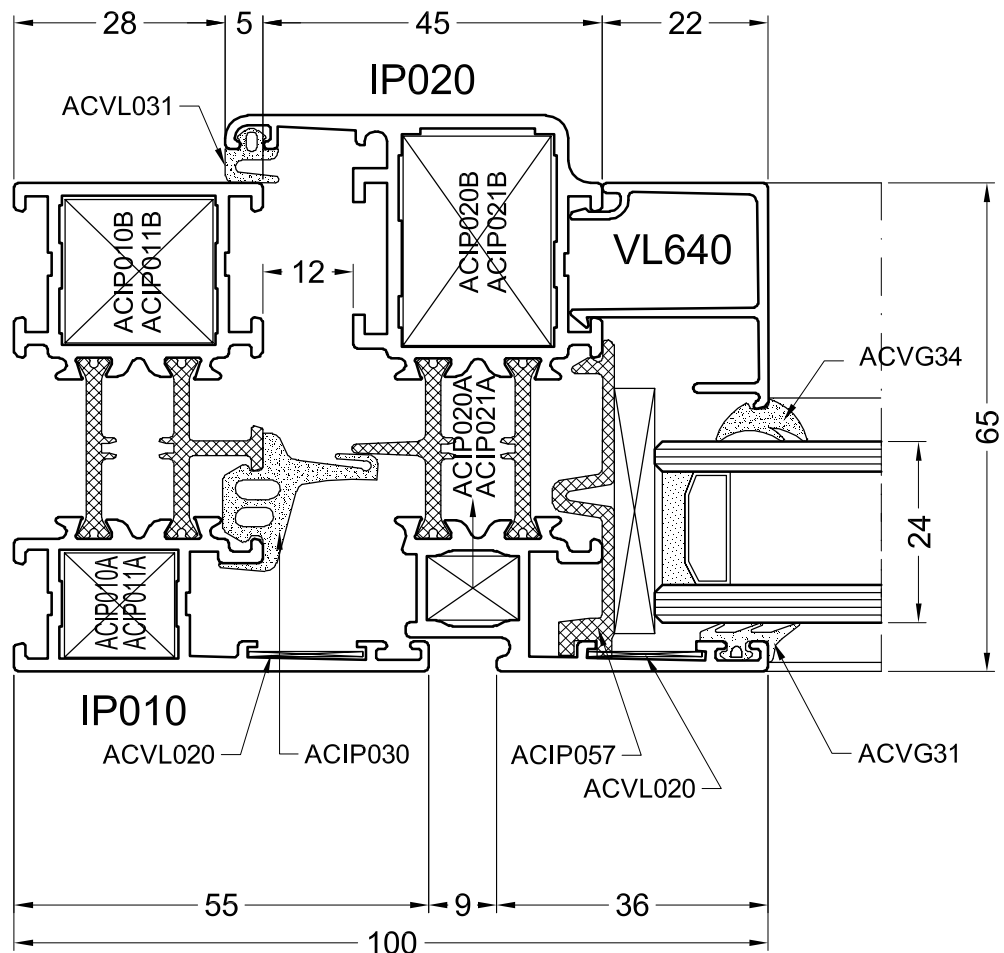

ip

système multichambre (largeur 65mm) pour châssis de portes et fenêtres avec coupe thermique

Description

Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a été conçue pour les applications où des normes d'isolation thermique et acoustique plus sévère sont imposées. Les profilés développés spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés tubulaire isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25 renforcé de fibre de verre. Le système à quatre chambres est obtenu grâce à une barrière antirayonnement complémentaire sous forme de languette avec la même composition.

Applications

Fenêtres fixes à simple ou double vitrage.

Fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double et position basculante.

Ouverture: vers l'intérieur.

Châssis à soufflet.

Châssis oscillo-coulissants à translation grâce à une quincaillerie appropriée.

Portes planes, aussi bien à ouvrant simple que double.

Portes va-et-vient.

Matériaux

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Étanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à la fibre de verre.

Barrière antirayonnement: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à la fibre de verre.

Finitions

Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l'A.P.A.-Qualicoat, dans les coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d'un certificat de garantie de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité EWAA/EURAS-Qualanod.

Coupure thermique

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

Niveaux des prestations

selon STS 52.0:

Résistance au vent	PV3
Passage d'air:	PA3
Étanchéité:	PEE

Particularités:

Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm.

Vitrage: de 18 jusqu'à 51 mm.

Possibilité de cintrage des profilés.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour soft-look.

Possibilité de raccorder les châssis sous des angles variables ou fixes standards (p.ex. 90° et 135°) à l'aide de profilés de raccordement à coupure thermique.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/H672 et ATG 02/H719).

Fenêtres

Profondeur d'encastrement: dormant 65 mm, vantail 74 mm.

Étanchéité: par joints en E.P.D.M. extrudés.

Coefficient k: 2,6 W/m²K (Rahmenmateriaal Gruppe 2.1).

Guides volets.

Rainure de quincaillerie: conformément aux dimensions européennes en vigueur (EURONUT).

Profilés de seuil et de sous-seuil en différentes dimensions.

Portes

Profondeur d'encastrement: dormant 65 mm, vantail 65 mm.

Étanchéité: joints en E.P.D.M. extrudés de frappe à l'extérieur et l'intérieur.

Diverses exécutions de quincailleries et de finitions disponibles.